N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B54CR71N0F

Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- √ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- √ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- √ Circo Therm® : la solution astucieuse pour cuire trois plats différents sur trois niveaux.
- √ Nettoyage pyrolyse + hydrolyse : le duo de choc pour un nettoyage optimal.
- √ Soft Move : ouverture et fermeture amorties de la porte pour une manipulation tout en douceur.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 :, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 :, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 :, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608CX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 Plateau AirFry, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Type de construction: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 660 x 660 x 685 mm
Matériau du bandeau: ..... Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: ..... 41.5 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Contrôle de température: ..... Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm
Code EAN: 4242004285212
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Puissance de raccordement: ..... 3600 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242004 285212

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B54CR71N0F

Type de four/Modes de cuisson
- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:
- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Design :
- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation
- Assistant à commande vocale
- Ecran tactile TFT 3,7"
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- SoftOpen : ouverture douce assistée
- Porte escamotable Hide®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

Sécurité
- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

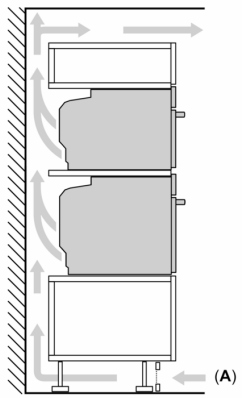

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

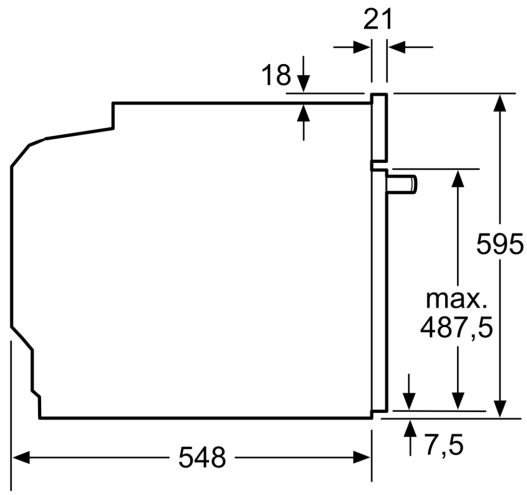

Mesures en mm

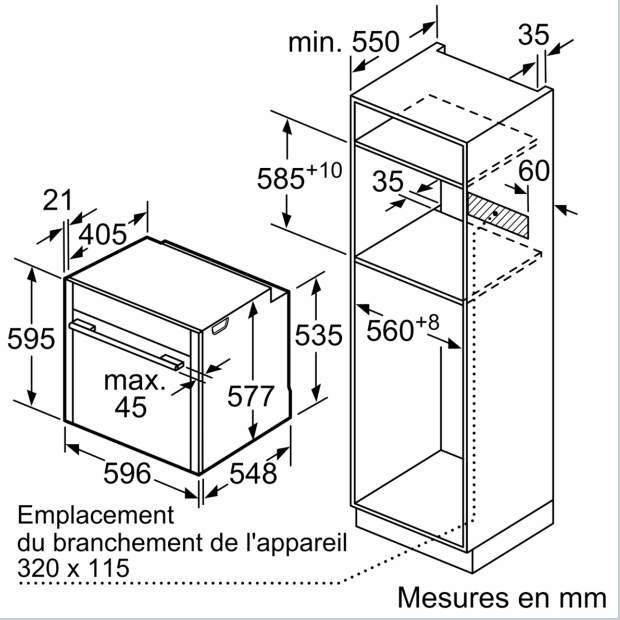

Mesures en mm

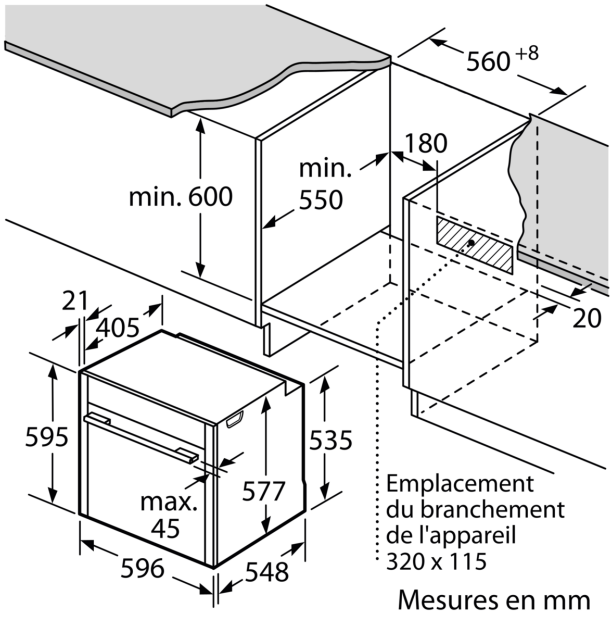

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm