


STELLA INOX 90cms

Corps de hotte Stella Plus Inox 90cms



Descriptif

Corps de hotte plafonnier Stella 90cm inox. Fonctionne en évacuation ou en recyclage, Télécommande incluse Plusieurs choix de solutions moteurs possibles Bandeaux LED Dynamic LED Light

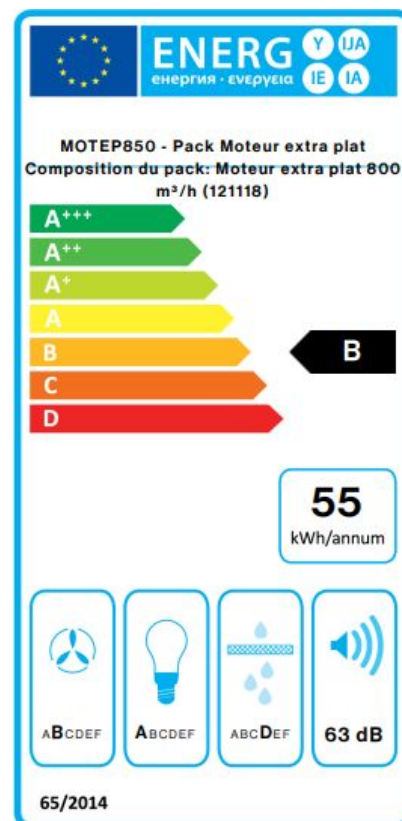

Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Plafonniers
- Classe énergétique : Classe énergétique B
- Connectivité : Oui
- Moteur à induction : Possible en option
- Consommation électrique : 55 kwh/an
- Installation possible avec moteur déporté : Oui

Hotte

- Type d'installation hotte : Plafonnier
- Type d'aspiration hotte : Périmétral
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

Équipements

- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 1
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon et Zéolite réactivables
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 13.5 W

Design

- Couleur : Inox Brossé
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : Oui

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : B
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : D
- Puissance moteur : 270 W
- Puissance maximale : 300 W
- Débit nominal : 950 m3/h
- Débit d'air min. : 365 m3/h
- Débit d'air max. : 600 m3/h
- Débit d'air boost : 695 m3/h
- Puissance acoustique min. : 48 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 62 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 66 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 297 Pa

Dimensions et logistique

- EAN : 8034122368573
- Largeur de hotte : 97 cm
- Hauteur hors cheminée : 187 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 65 cm
- Distance max. hotte plan de cuisson électrique : 150 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 65 cm
- Distance max. hotte plan de cuisson gaz : 150 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 973x540x187 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 1120x670x190 mm
- Poids brut : 24.6 kg
- Poids net : 21.8 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une cons tri

Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 940x505 mm
- Largeur de niche : 940 mm
- Hauteur de niche : 187 mm
- Profondeur de niche : 505 mm
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension : 220-240V
- Consommation en mode veille : 0.48 W
- Type de prise : Schuko
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
3700338206378	125001	MOT950	SOLUTION MOTEUR SUR CORPS DE HOTTE
3700338206385	125003	MOTDSC950	Pack moteur déporté sous-combles 950 m3/h
8034122709833	124272	MOTEUR3422	Moteur 950 m3/h
8034122707457	128162	KACL789-A	Raccord coudé plat 220 x 90
3700338206415	125006	MOTEP850	SOLUTION MOTEUR EXTRA PLAT
8034122708584	121118	MOTSTEL4421	Moteur extra-plat 800 m3/h
3700338206637	125997	MOTBRUDSC1100	Pack moteur déporté sous-combles Brushless 1000 m3/h
8034122710211	125976	MOTEUR3520	Moteur Brushless 1100 m3/h
8034122709918	125020	KACL396	Plaque sortie 200mm
3700338206392	125004	MOTDE1000	SOLUTION MOTEUR DEPORTE EXT 1000
8034122707433	118358	KACL78641F	Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
3700338206408	125005	MOTDE1500	Pack moteur déporté extérieur 1500m3/h
8034122709611	125025	KACL7964AF	Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
8034122711867	131257	RECYPLAFV	Kit de recyclage vertical pour Plafonniers
8034122708331	121291	FILTREDOWND	Filtre combiné charbon Zéolite pour Downdraft
8034122710341	125744	KACL939	Kit recyclage hotte plafond
8034122710440	125745	KACL928	Filtre pour recyclage hotte plafond