


De Dietrich

Réfrigérateur

Réf. : DRL880ES

une durée de vie beaucoup plus longue que les ampoules traditionnelles

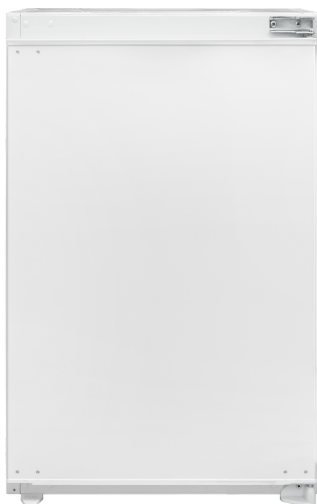

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DRL880ES |
| Code EAN | 3660767990821 |
| Code douanier | 84182159 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--------------|
| Hauteur (mm) | 875 |
| Type d'appareil | Simple porte |
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de froid du congélateur | |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la poignée | |
| Capacité nette totale (L) | 126 |
| Capacité nette réfrigérateur (dont chiller) (L) | 126 |
| Capacité nette congélateur (L) | |
| Compartment denrées hautement périssables (L) | |
| Nombre d'étoiles | |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | |
| Type de source lumineuse | LED |
| Connectivité | Non |

PERFORMANCES

| | |
|--|-----|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice Efficacité Énergétique (%) | 100 |
| Classe climatique | SN |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 91 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | |
| Autonomie (en cas de panne) (H) | |
| Emission bruit acoustique (dB (A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |

PROGRAMMATION

| | |
|----------------------------|--------------|
| Bandeau de commandes | Mécanique |
| Emplacement de l'afficheur | |
| Thermostat | Electronique |
| Fonctions | |
| Alarme | Non |
| Liste des alarmes | |

Les plus produits

Fixation par glissières L'installation est très simple : un système de glissières, très pratique, permet d'apposer sans difficulté la porte d'habillage sur la porte de l'appareil.

Porte réversible La porte réversible offre une solution adéquate pour adapter l'appareil aux contraintes d'agencement de la pièce.

Eclairage LED L'éclairage LED permet une meilleure diffusion de la lumière, une consommation réduite, et

De Dietrich

Réfrigérateur

Réf. : DRL880ES

EQUIPEMENT RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Indicateur de température | |
| Position de la source lumineuse | |
| Processus de dégivrage | Automatique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Matériau/couleur des clayettes | Verre sécurit |
| Bac à légumes | 1 |
| Dessus du bac à légumes | Verre |
| Bac à légumes avec humidité réglable | |
| Demi- bac à légumes (nbre) | |
| Etagères porte-bouteilles | |
| Liste d'accessoires fournis | Support à oeufs;Boîte à Fromages |
| Tiroir sous clayette | 0 |
| Balconnet | 2 |
| Balconnet vitrine | 0 |
| Balconnet bouteilles | 1 |
| 1/2 balconnet | 0 |
| Chiller | Non |

EQUIPEMENT CONGÉLATEUR

| | |
|---|--|
| Processus de dégivrage | |
| Nombre de tiroirs de congélation | |
| Nombre de compartiments à volet dans le congélateur | |
| Balconnets congélateur | |
| Couleur des balconnets | |
| Demi-balconnet (nbre) | |
| Clayettes | |
| Liste des accessoires fournis congélateur | |

INSTALLATION

| | |
|--|-----------------|
| Charnières | Montée à droite |
| Porte réversible | Oui |
| Porte sans débord | |
| Système de montage de la porte | Glissières |
| Roulettes | Non |
| Pieds réglables | Non |
| Type de prise | Europe |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 875X540X545 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 939X584X577 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) | 875X560X560 |
| Top amovible | Non |
| Hauteur sans le top (mm) | |
| Poids net (kg) | 26 |
| Poids brut (kg) | 28 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 135 |
| Puissance maxi (W) | 89 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Fusible (A) | 0.54 |

FABRICATION

| | |
|--|---|
| Pays d'origine | Turquie |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| N°. d'enregistrement | 1635984 |
| URL EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1635984 |