

## Machine à café

# CVA 7440 PEBE



## Informations logistiques

Code EAN : 4002516826354

Code SAP : 12642450

Dim. nettes (LxHxP) : 595 x 455 x 475 mm

Dim. brutes (LxHxP) : 640 x 560 x 560 mm


Poids brut : 27.9 kg / Poids net : 25.2 kg

Lieu de fabrication : Suisse

Code douanier : 85167100

Disponible janvier 2025

Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

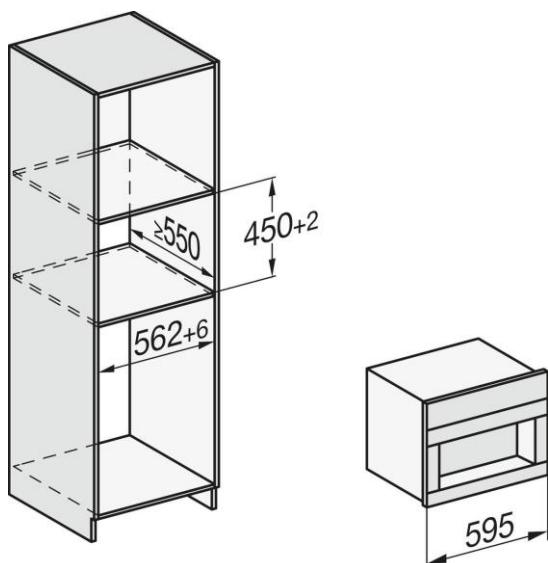

## Caractéristiques

Prestige



DirectSensor



OneTouch  
for Two



Programme  
lavage



Coffee&Tea



Aromatic  
System Fresh



CupSensor

### Machine à café en grains encastrable

#### Design VitroLine

Nouveau coloris : Pearl Beige

Bandeau de commande tactile DirectSensor

Multilangues

**Prog. auto.** Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto

Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé  
Ouverture latérale ComfortDoor

**AromaticSystemFresh** : dilatation de la chambre de percolation pour révéler tous les arômes du café

Exclusivité  
Miele

**Touche OneTouch for two** directement accessible sur le bandeau de commande : préparation de 2 boissons identiques en même temps

Réservoir d'eau 2,7 l

2 bacs à grain amovibles de 300g

4 modes automatiques programmés

**CupSensor** : détecteur automatique de la hauteur de la tasse

Exclusivité  
Miele

Eclairage LED BrilliantLight

10 profils utilisateurs programmables

Timer

Programmation de la mise en marche et arrêt de la machine

Programmation de la quantité d'eau, de lait, de café, de mousse de lait par tasse, de la température et du degré de la mouture.

**Fonctions connectées** : Miele@home,

MieleControl, VoiceControl, TéléAssistance, WifiConn@ct

### Bandeau de commande



## Les avantages Miele



4 modes automatiques: Mode Eco, Barista, Latte, Party. Des réglages optimaux pour des réalisations rapides, délicieuses et adaptés à votre profil.



Confort absolu avec la fonction OneTouch for Two: préparez 2 boissons identiques simultanément



### CupSensor

Distance idéale : le capteur CupSensor détecte la hauteur de la tasse et règle la position de la distribution.