



ATH75T01

TABLE VITROCÉRAMIQUE PANORAMIQUE

EAN 8059606964751

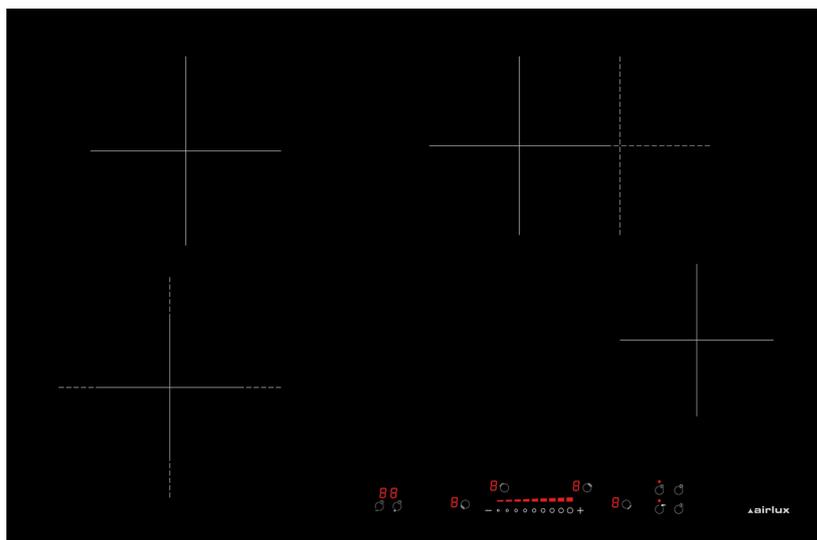

NOIR



- 4 foyers Hi-light dont deux extensibles :
- Arrière gauche : Ø 18 cm - 1800 W.
 - Avant gauche : Ø 14 - 21 cm - 1000 / 2200 W.
 - Arrière droit : Ø 14 - 26,5 cm - 1400 / 2200 W.
 - Avant droit : Ø 14,5 cm - 1200 W.
- Puissance électrique totale : 7,4 kW

Apportez élégance et performance à votre cuisine avec notre table vitrocéramique ATH75T01. Conçue pour les amateurs de cuisine moderne, cette table de cuisson combine des technologies de pointe et un design sophistiqué. Plus besoin de jongler entre les casseroles et les poêles ; préparez des plats délicieux en toute simplicité.



Les foyers Hi-Light permettent une montée en température plus rapide que les foyers radiants classiques. Outre la puissance qu'ils offrent, ils font preuve d'une solide efficacité.



Ce modèle panoramique de 77 cm de large, vous offre un vaste espace de cuisson, permettant de préparer plusieurs plats simultanément sans vous sentir à l'étroit.



Les foyers extensibles constituent une solution idéale pour les grandes casseroles et les cocottes, vous permettant une utilisation plus efficace et polyvalente de la table de cuisson.



Chaque foyer est équipé d'une minuterie permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit.



Notre table de cuisson est équipée du système de gestion de puissance Flexi Total Power, qui vous permet d'ajuster la puissance totale selon vos besoins. Cette fonction innovante offre la possibilité de réduire ou d'augmenter la puissance, garantissant ainsi une cuisson en toute liberté. Plus besoin de vous inquiéter des coûts énergétiques élevés. Cuisinez sereinement et en toute sécurité avec Flexi Total Power.



Cette fonction permet de stopper temporairement l'apport d'énergie du foyer, pour par exemple répondre au téléphone. Une fois réactivée, la cuisson reprend selon les réglages initiaux.

RETROUVEZ NOUS SUR

DESIGN

Commande frontales sensibles dédiées
Couleur noire, sérigraphie linéaire blanche.
Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm.

FONCTIONNALITÉS

4 foyers Hi-light dont deux foyers extensibles.
9 allures de chauffe par foyer.
4 minuteurs de 0 à 99 minutes.

SÉCURITÉS



La sécurité enfant permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages et vous permet d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.



Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).



Cette fonction assure l'arrêt automatique de votre table après un laps de temps proportionnel à la puissance sélectionnée.


Puissance	Temps max (h)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique d'installation : 7400 W.
Intensité : 32A.
Tension : 220 / 240 V.
Fréquence : 50/60 Hz.
Cordon d'alimentation de 1350 cm - sans prise.
Câble 3G4 - Appareil de classe 1.
Livré avec grattoir de nettoyage.

Dimensions du produit (largeur x profondeur) : 770 x 510 mm.
Dimensions d'encastrement (largeur x profondeur x hauteur) : 747* x 487** x 40 / 52 (avec bornier et câble) mm.
* 740 hors tête de vis / 744 sans tolérance montage mécanique / 747 avec tolérance montage.
** 480 hors tête de vis / 484 sans tolérance montage mécanique / 487 avec tolérance montage.
Dimensions du produit emballé (hauteur x profondeur x largeur) : 130 x 600 x 870 mm.
Poids net : 10 kg / Poids brut : 11,5 kg.

DESSIN TECHNIQUE

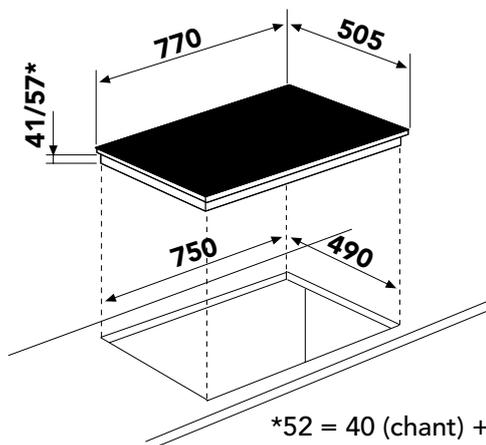

*52 = 40 (chant) + 12 bornier + câble

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

RETROUVEZ NOUS SUR