


**Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PPP6A6I40**

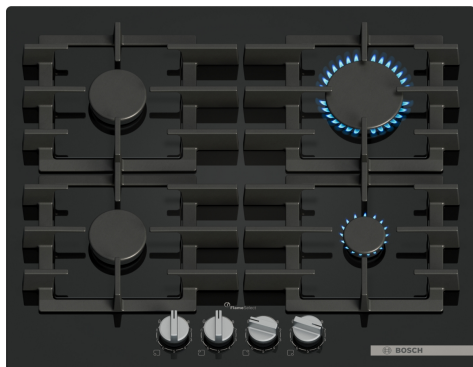

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Support des petites casseroles
HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

La table gaz permet un contrôle précis de la flamme et un nettoyage facile grâce aux boutons métalliques amovibles et aux supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation: Encastrable
Type de table: Gaz
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil: 590 mm
Dimensions appareil H x L x P: 54x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141 x 651 x 578 mm
Poids net: 16.9 kg
Poids brut: 17.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle: sans
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de la surface: Verre trempé
Couleur de la surface: Noir
Couleur du cadre: Noir
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242005496310
Puissance maxi gaz: 7500 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir PPP6A6I40

- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

La table gaz permet un contrôle précis de la flamme et un nettoyage facile grâce aux boutons métalliques amovibles et aux supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.

Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PPP6A6I40

