

iQ700, Four intégrable compact  
vapeur, 60 x 45 cm, Noir  
CS958GCB1



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, 1 x éponge, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

AOVG9MF00S ; HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ664000 ; HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ68BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four vapeur intelligent fullSteam Plus, doté d'un assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et du roastingSensor Plus pour d'excellents résultats.

- ✓ Écran TFT tactile Pro : un écran couleur ultra large pour une utilisation ultra confortable.
- ✓ cookControl Pro : d'excellents résultats, quelle que soit la recette et en toutes circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Fonction fullSteam Plus et mode sous-vide : pour des plats sains et savoureux.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Design: ..... Encastrable  
Ouverture de la porte: ..... Abattante  
Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 455x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 540 x 650 x 690 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 35.8 kg  
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
Code EAN: ..... 4242003901519  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Volume utile de la cavité: ..... 47 l  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



## iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS958GCB1

### Type de four/Modes de cuisson

- 23 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, full steam vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120°C
- Volume 47 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3
- varioClip rails Plus, extension complète, avec Stop function

### Design :

- Design blackSteel
- Commandes par touchControl
- Poignée en verre studioLine
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage ecoClean, Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

### Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- Ecran TFT couleur tactile Pro (160 mm x 70 mm)
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Porte abattante
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- cookControl Pro : recettes pré-programmées
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Préchauffage booster
- coolStart
- steamBoost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non perforé taille M, Grille, éponge, lèchefrite

### Sécurité

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, door lock mechanical, optional

### Données techniques :


- Câble de raccordement : 1.50 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:




- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ700, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

iQ700, Four intégrable compact  
vapeur, 60 x 45 cm, Noir  
CS958GCB1


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

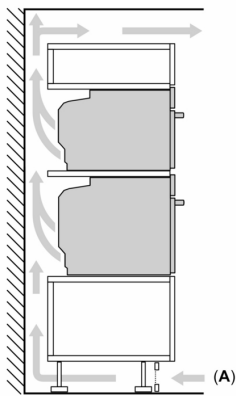

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

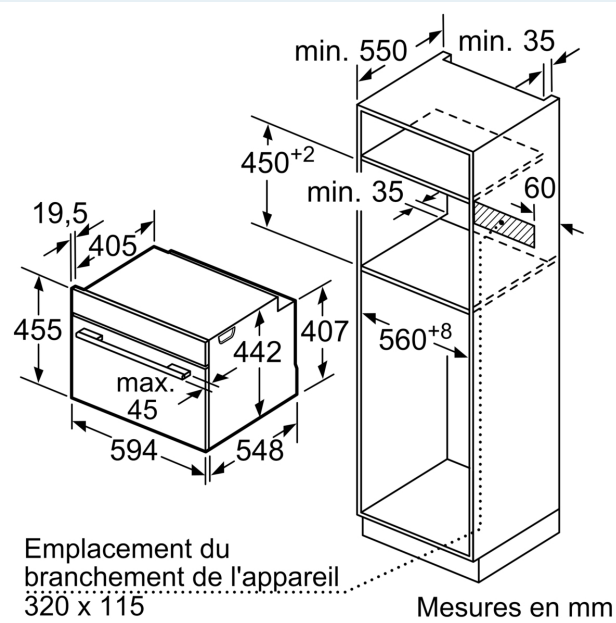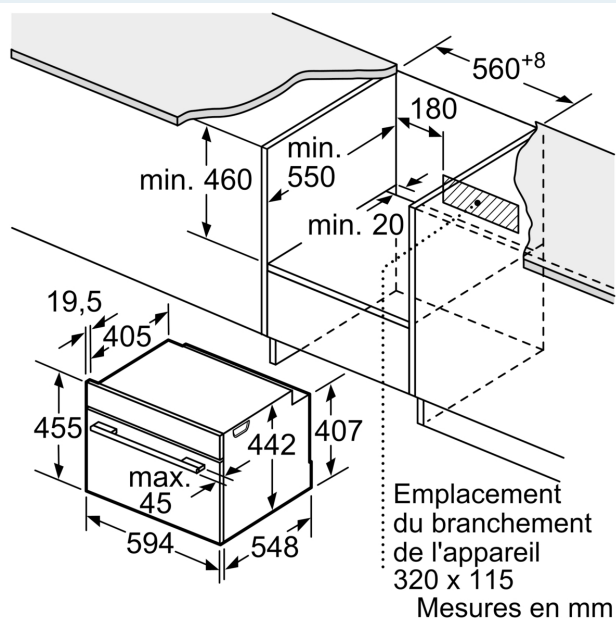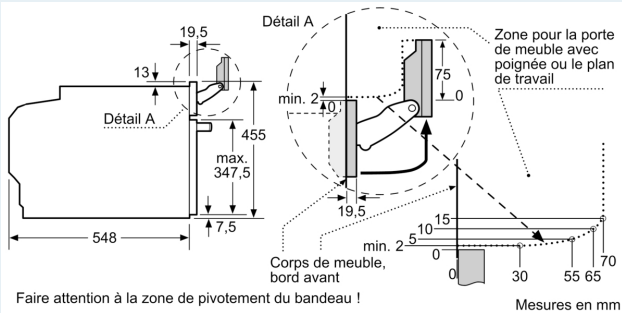

Montage avec une table de cuisson.

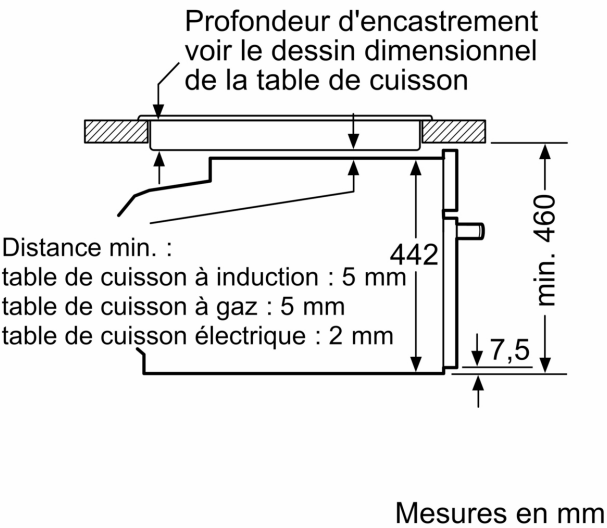

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---|-------------------------------------|------------|
|   | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 42 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm                               | 53 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 32 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 32 mm                               | 35 mm      |