

PRO1320M/1

NOIR

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Installation : enchassable ou pose libre
- 132 bouteilles
- 1 zone

CARACTÉRISTIQUES COFFRE ET PORTE

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV
- Poignée externe noire
- Serrure

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

- 11 clayettes Z avec présentation des étiquettes
- Contrôle sensitif avec affichage digital LED blanc
- Éclairage LED blanches sur les côtés
- Éclairage intérieur avec interrupteur

FONCTIONS ET SÉCURITÉS

- Filtre à charbon (x1)
- Ref. filtre à charbon : 1051169
- Système anti-vibration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Classe G
- Volume utile : 409 L
- Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
- Consommation : 155 kWh/an
- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Froid ventilé

DONNÉES LOGISTIQUES

- Emballé (HxLxP) : 1804 x 595 x 770 mm
- Déballé (HxLxP) : 1997 x 645 x 690 mm
- Poids brut : 125 kg
- Poids net : 105 kg

**TEMPÉRATURES**

Amplitude : +5°C - +20°C

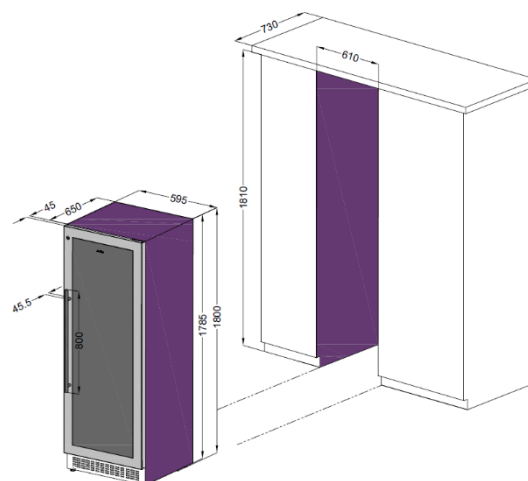

NOIR | EAN : 3260449052429

⚠ **Produit non encastrable : Obligation de ventilation de minimum 10 cm autour du produit**

août 2024 - 1194721 - Photos et documents non contractuels. Dans un but constant d'amélioration ou suivant des exigences techniques, nous nous réservons le droit d'apporter sans avis préalable toutes les modifications jugées indispensables à nos produits. Distribué par Sideme S.A., SIRET 722 005 956 00023 RCS Nanterre - SA au capital de 1.607.850€.