


iQ700, Table à induction, 80 cm, Noir mat, avec cadre EX87BNYV6E

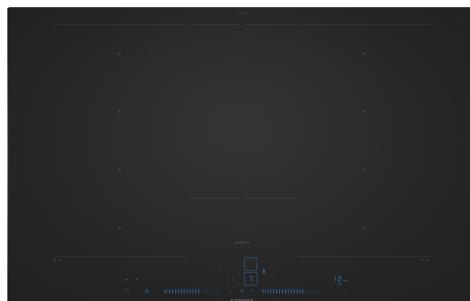

Accessoires en option

HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9CF240 POËLE À FRIRE 24CM Ø, HZ9CF280 POËLE À FRIRE 28CM Ø, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction Plus : la zone de cuisson intelligente et extensible qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : réglages prédéfinis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ flexZones intelligentes : transfert automatique des réglages pour un maximum de liberté en cuisine.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
Design: Encastable
Type d'énergie: Électrique
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur: 812 mm
Dimensions appareil H x L x P: 51x812x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 130 x 950 x 600 mm
Poids net: 16.3 kg
Poids brut: 17.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir mat
Longueur du cordon électrique: 110 cm
Code EAN: 4242003979938
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz



iQ700, Table à induction, 80 cm, Noir mat, avec cadre EX87BNYV6E

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction Plus : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Design

- Matt Edition : vitrocéramique mate, moins sensible aux rayures visibles et aux empreintes digitales
- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Aide à la cuisine

- fryingSensor avec 5 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintient les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du minuteur (par exemple, pour les pommes de terre)

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Demo mode, Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Quick pot off, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 812 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m


Accessoires inclus

- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement)

iQ700, Table à induction, 80 cm, Noir mat, avec cadre EX87BNYV6E

Cotes

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Mesures en mm

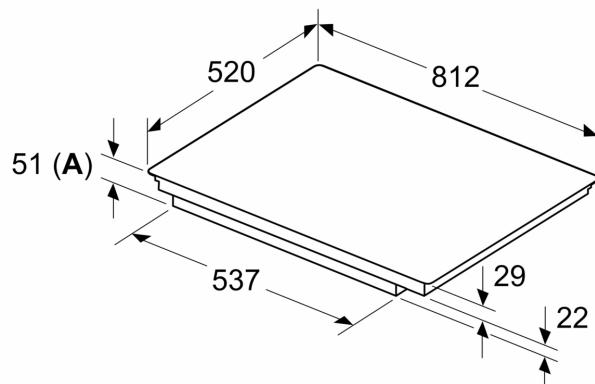


A: Profondeur d'encastrement

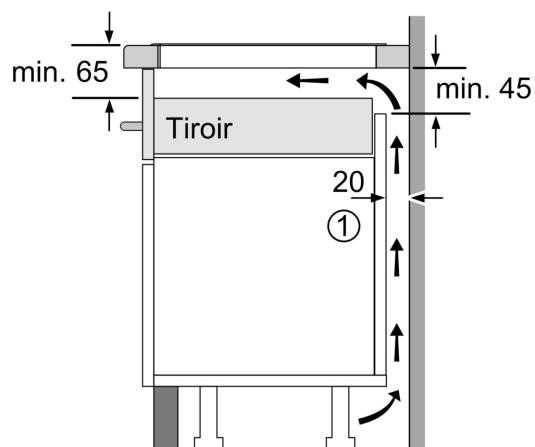

①

Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

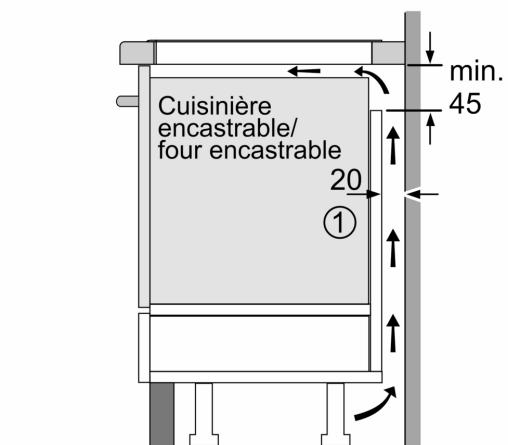

①

Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Cotes

