

## iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir mat, avec cadre EX97BNVV6E



### Accessoires en option

HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ390011 Brûter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Brûter aus Edelstahl für Induktion, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

### La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Espace suffisant pour des casseroles et faitouts extra-larges grâce à la triple zone de 32 cm.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : réglages prédéfinis pour cuisiner en 3 étapes.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
Design: ..... Encastable  
Type d'énergie: ..... Électrique  
Nombre de foyers: ..... 5  
Niche d'encastrement: ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
Largeur: ..... 912 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x912x520 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 130 x 1070 x 610 mm  
Poids net: ..... 20.2 kg  
Poids brut: ..... 22.0 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir mat  
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm  
Code EAN: ..... 4242003980347  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50-60 Hz



# iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir mat, avec cadre EX97BNVV6E

## Équipement

### Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Foyer central : triple zones : utilisez des ustensiles de cuisine ordinaires ou extra-larges (par exemple, des poêles à paella) sur la zone de cuisson extensible.
- Table de cuisson 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

### Design

- Matt Edition : vitrocéramique mate, moins sensible aux rayures visibles et aux empreintes digitales
- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

### Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Les zones de cuissous sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température

d'un plat via l'application Home Connect

- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissous grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

### Aide à la cuisine

- fryingSensor avec 5 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

### Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du minuteur (par exemple, pour les pommes de terre)

### Sécurité


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Demo mode, Touche nettoyage , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Quick pot off, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 912 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 11.1 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Cette table de cuisson ne peut pas être installée sur un réseau 3 x 230 V sans neutre.


**iQ700, Table à induction, 90 cm,  
Noir mat, avec cadre  
EX97BNVV6E**

Cotes

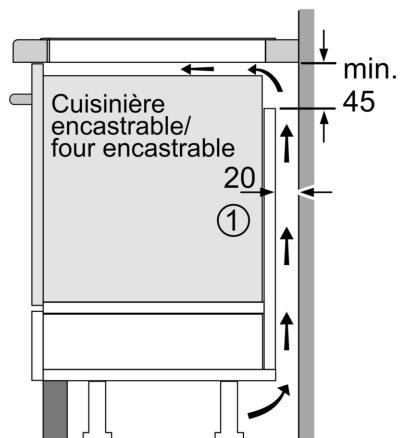


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

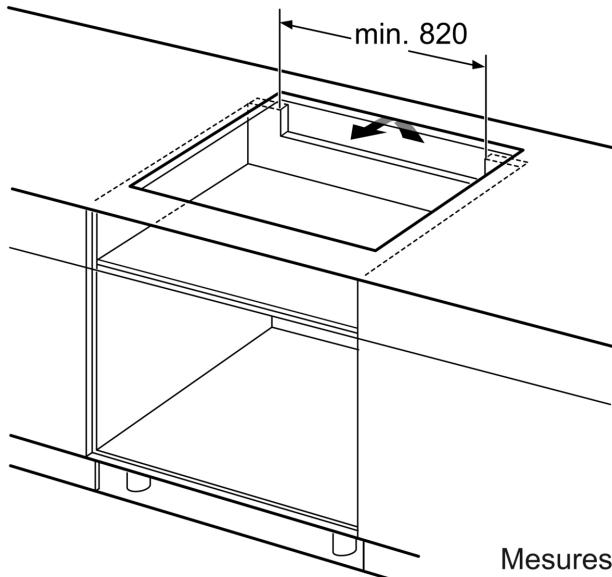


Mesures en mm

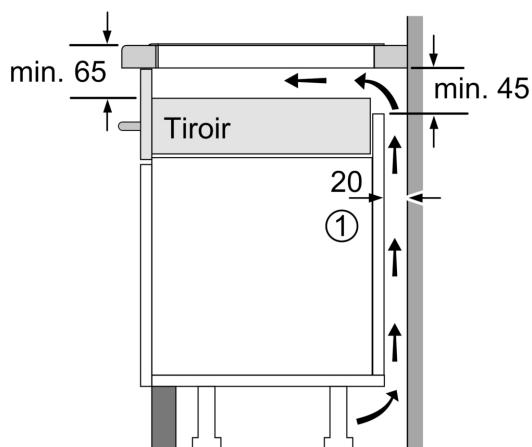

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
B: Profondeur d'encastrement  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50