

**GTH63ET**

## TABLE VITROCÉRAMIQUE

EAN 8059606965703



Découvrez la polyvalence culinaire grâce à la zone extensible de cette table de cuisson. Son innovation vous offre une flexibilité inégalée, permettant une adaptation parfaite à vos besoins de cuisson. Avec sa largeur standard harmonieuse, elle s'intègre facilement dans tous les espaces de cuisine. Associée à un contrôle sensitif intuitif, son utilisation devient un jeu d'enfant, tandis que la minuterie vous assure une maîtrise précise des temps de cuisson pour des résultats toujours parfaits




Les foyers Hi-Light permettent une montée en température plus rapide que les foyers radiants classiques. Outre la puissance qu'ils offrent, ils font preuve d'une solide efficacité.



La zone extensible triple vous offre une souplesse incomparable, s'ajustant aisément à diverses tailles de récipients. Cette fonctionnalité vous octroie une liberté absolue, libérant ainsi toute votre créativité culinaire sans aucune entrave.



Chaque foyer est équipé d'une minuterie permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit.



Que vous ayez besoin d'aménager un nouvel espace ou d'un produit de remplacement, ce modèle offre une dimension standard. Avec son design épuré, cette table s'intégrera parfaitement dans votre espace.




NOIR

**e-line**

Les produits de la ligne e-line de Glem Gas sont conçus pour allier performance et durabilité, en mettant l'accent sur une consommation énergétique réduite et un impact environnemental minimal.

Chaque produit est entièrement électrique, permettant une identification rapide et facilitant le choix du modèle le mieux adapté à vos besoins. Adoptez une cuisine plus verte avec la ligne e-line.



3 foyers Hi-Light :

- Arrière gauche : Ø 16,5 cm - 1200 W.

- Avant gauche : Ø 20 cm - 1800 W.

- Droite : zone extensible triple

15 / 23 / 30 cm - 1050W / 1950W / 2700W

Puissance électrique totale : 4,05 / 5,7 kW

## DESIGN

Commande frontale sensitive.

Couleur noire avec un marquage blanc.

Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm. *Verre fabriqué en Italie, respectant les normes européennes interdisant l'arsenic dans sa composition.*

## FONCTIONNALITÉS

3 foyers Hi-light.

9 allures de chauffe par foyer.

3 minuteurs (de 1 à 99 minutes).

Une zone extensible triple, adaptez la taille de la zone de cuisson selon vos besoins.

## SÉCURITÉS



La sécurité enfant permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages et vous permet d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.



Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).



Cette fonction assure l'arrêt automatique de votre table après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée.

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique d'installation : 6000 W.

Intensité : 32 A.

Tension : 220 / 240 V.

Fréquence : 50/60 Hz.

Cordon d'alimentation de 115 cm - sans prise.

Câble 5G15 - Appareil de classe 1.

Dimensions du produit (largeur x profondeur) : 590 x 520 mm.

Dimensions d'encastrement (largeur x profondeur x hauteur) : 560 x 484 x 47/67\* mm.


553 mm hors vis / 557 mm avec vis / 560 mm avec marge de surêté - 475 mm hors vis / 480 mm avec vis et aération/

484 mm avec marge de surêté - 47 mm sans bornier (20mm) avec bosselage - 67 mm avec bornier et marge de surêté.

Dimensions du produit emballé (hauteur x longueur x largeur) : 115 x 645 x 690 mm.

Poids net : 7,4 kg / Poids brut : 8,9 kg.

## DESSIN TECHNIQUE

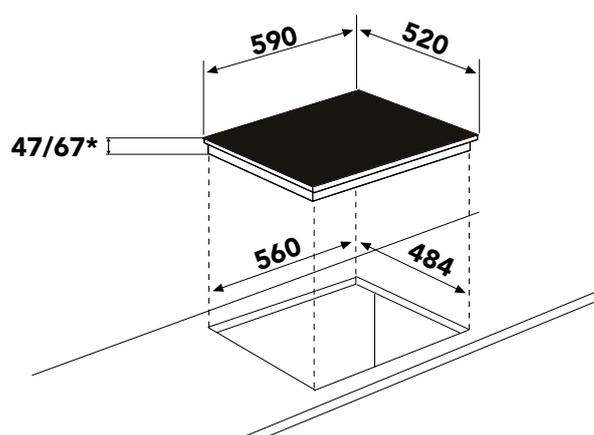

\*67 avec bornier et bosselage

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

RETROUVEZ NOUS SUR