


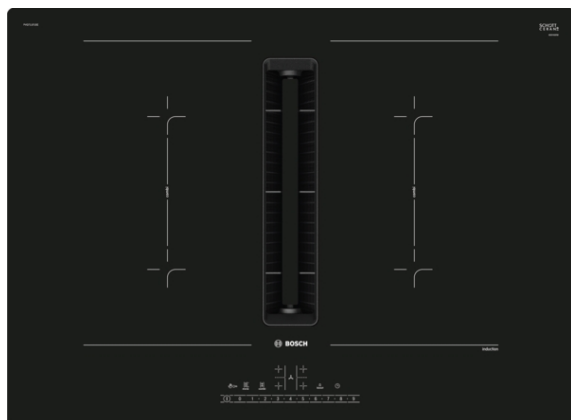

Série 6, Table induction aspirante, 70 cm PVQ711F15E

B

Accessoires en option

HEZ9VDKE1 : Kit extraction
HEZ9VDKR0 : Kit de recirculation 2x coude L (70cm)
HEZ9VDKR1 : Kit de recirculation coude S et L (60cm)
HEZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT
HEZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **MoveMode** : pré-réglage des niveaux de puissance pour saisir rapidement à l'avant et mijoter sur la zone arrière.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction AutoOn** : votre hotte s'active automatiquement, dès que c'est nécessaire.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Électricité
Niche d'encastrement : 223 x 560-560 x 490-490 mm
Largeur appareil : 710 mm
Dimensions appareil H x L x P : 223 x 710 x 522 mm
Dimensions du produit emballé : 431 x 956 x 666 mm
Poids net : 25,155 kg
Poids brut : 30,0 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Brûleurs : non
Fonction Booster : Tous
Puissance du 2nd foyer : 3.6 kW
Nombre de vitesses : 9-stage + 2 intensive
Débit d'air maximum en évacuation : 500 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m³/h
Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 30 min
Puissance maximum de raccordement : 7400 W
Tension : 220-240/380-415 V
Fréquence : 50-60 Hz
Couleur de l'appareil : Noir
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Niche d'encastrement : 223 x 560-560 x 490-490 mm
Dimensions appareil H x L x P : 223 x 710 x 522 mm
Dimensions du produit emballé : 431 x 956 x 666 mm
Poids net : 25,155 kg
Poids brut : 30,0 kg





Série 6, Table induction aspirante, 70 cm PVQ711F15E

Design

- Sans cadre
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- powerBoost sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
En fonctionnement normal max 500 m3/h
Position intensive 622 m3/h
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
Position intensive 74 DB re 1 pW

Gain de temps & efficacité

- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)






Données techniques

- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
 - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation :




Série 6, Table induction aspirante, 70 cm PVQ711F15E

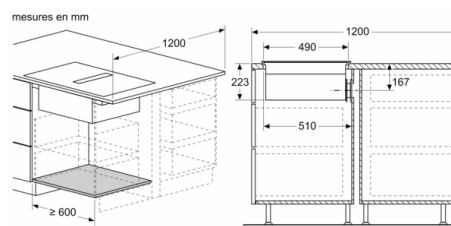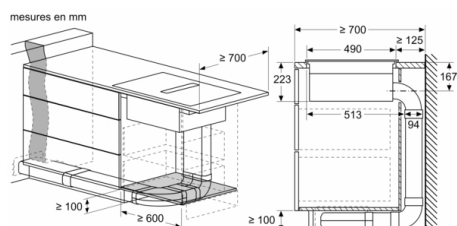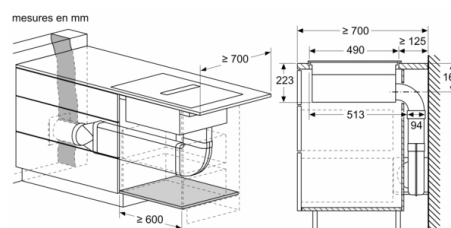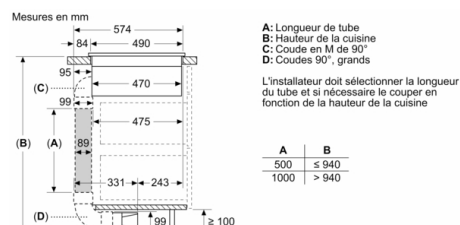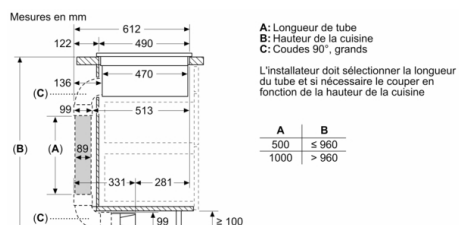





Série 6, Table induction aspirante, 70 cm PVQ711F15E

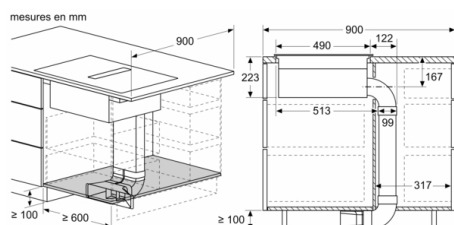

Mesures en mm
Vue latérale

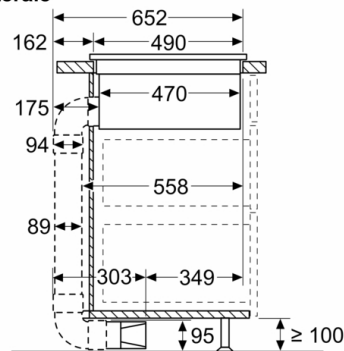


Avec raccord coudé 90° de fournisseurs tiers

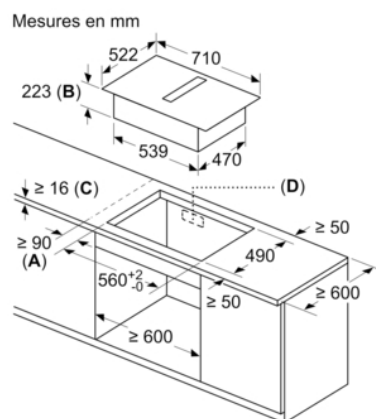


- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être


Mesures en mm
Vue avant

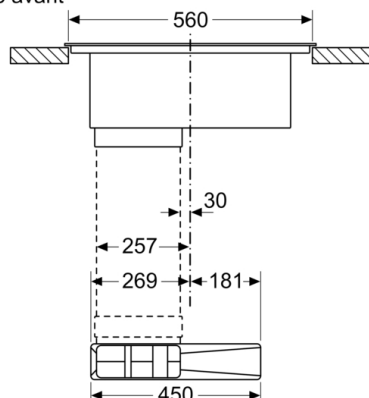

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

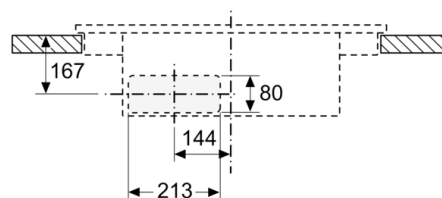

Mesures en mm
Vue de face

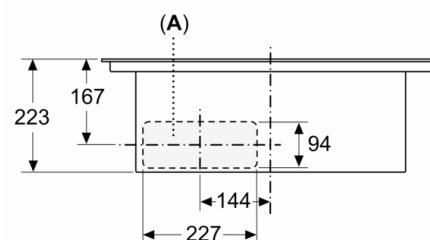

A: Connecté directement à l'arrière



Série 6, Table induction aspirante, 70 cm PVQ711F15E

