

POÊLES À BOIS
ODÉLYA RABAISSÉ



ÉTANCHE
ET RACCORDABLE
COMPATIBLE RE
2020

Classe énergétique **A+**

Tout comme le Gaby rabaissé, **ODÉLYA RABAISSÉ** peut également s'installer sur un banc pour créer le poêle à bois personnalisé qui vous ressemble.

Cependant, sa valeur ajoutée réside dans **la puissance de chauffe davantage adaptée aux plus grands espaces**, à la différence de son confrère.

C'est l'option idéale pour ceux qui souhaitent associer style et performance de chauffage.

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Côtés en vermiculite** pour améliorer la combustion
- **Fabriqués en fonte** à graphite lamellaire de haute qualité
- **Doublage fonte pour plus de résistance**
- Système vitre propre
- **Verre céramique** haute résistance



PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	9,1 kW
Plage de puissance	6 à 16 kW
Rendement	81,2 %
Rendement saisonnier	71,2 %
CO (13% O2) (%/mg/nm3)	0,07/924
Charge nominale	2,53 kg/h
Poussières (mg/nm3)	28
NOX (mg/nm3)	112
COV (OGC) (mg/nm3)	91
Température moyenne des fumées	248 °C
Débit massique des fumées	8,92 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,4 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air extérieur** pour un meilleur confort (100 mm)
- **Intensité de la flamme réglable**
- **Vision de la flamme** en diagonal de 60 cm (24 pouces)
- Assurez-vous de **respecter** les distances d'installation recommandées lors de la mise en place de l'appareil

Dimensions (L x H x P) : 70 x 60 x 43,3 cm

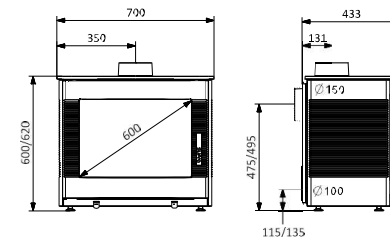

- + **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum).

Piètement réglable pour une mise à niveau parfaite de l'appareil.



- + **Poêle à bois qui dispose d'une grande vision de la flamme**, diagonale de 60 cm (24 pouces).

- + Grille foyer en fonte **amovible**.

Système de double entrée d'air réglable. Modifier l'entrée d'air secondaire **contribue à une meilleure combustion** puisqu'elle brûle les gaz imbrûlés par l'air primaire.



- + **Poignée ergonomique** adaptée à une utilisation quotidienne.

- + **Cendrier de grande capacité** accessible en fonctionnement.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	376 007 541 337 8
Code produit	FR9016160B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	60 cm (24 pouces)
Taille des bûches	50 cm (55 cm MAX.)
Poids brut	209 kg
Poids net	195 kg
Distance d'installation arrière*	25 cm
Distance d'installation latérale*	45 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles