

iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir
CM724G1B1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Ecran TFT couleur tactile – Navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ Une infinité de recettes – Découvrez de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.

Équipement

Données techniques


Autres fonctions: Four combiné micro-ondes
Type de commandes:Electronique
Dimensions appareil H x L x P: 455 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité:237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Poids net: 36.1 kg
Poids brut:38.4 kg
Code EAN: 4242003901168
Puissance maximum du micro-ondes:900 W
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four intégrable compact
avec fonction micro-ondes, 60 x
45 cm, Noir
CM724G1B1


Équipement	
Type de four/Modes de cuisson • 15 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, préchauffage, hotAir doux, cuisson douce, air pulsé 2D, micro-ondes, air pulsé, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes • Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments • Préchauffage rapide Design : • Ecran TFT couleur tactile • Cavité intérieure en noir diamant Nettoyage : • Nettoyage hydrolyse Confort d'utilisation • Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance • Assistant à commande vocale • EasyClock : Programmateur électronique • Commandes par touchControl • cookingAssist : large choix de recettes • Préconisation de température • Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température • Eclairage LED • Porte abattante • Ventilateur de refroidissement Sécurité • Porte 3 vitres • Faible température de porte • Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte Supports d'enfournement / Système d'extraction: • Nombre de niveaux de rack : 3 unité Accessoires inclus : • grille, lèchefrite Données techniques : • Volume 45 l • Réglage de température : 30 °C - 230 °C • Câble de raccordement : 1.50 m • Puissance totale de raccordement : 3.6 kW • Tension nominale : 220 - 240 V Dimensions:	• Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm • Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm • Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four intégrable compact
avec fonction micro-ondes, 60 x
45 cm, Noir
CM724G1B1

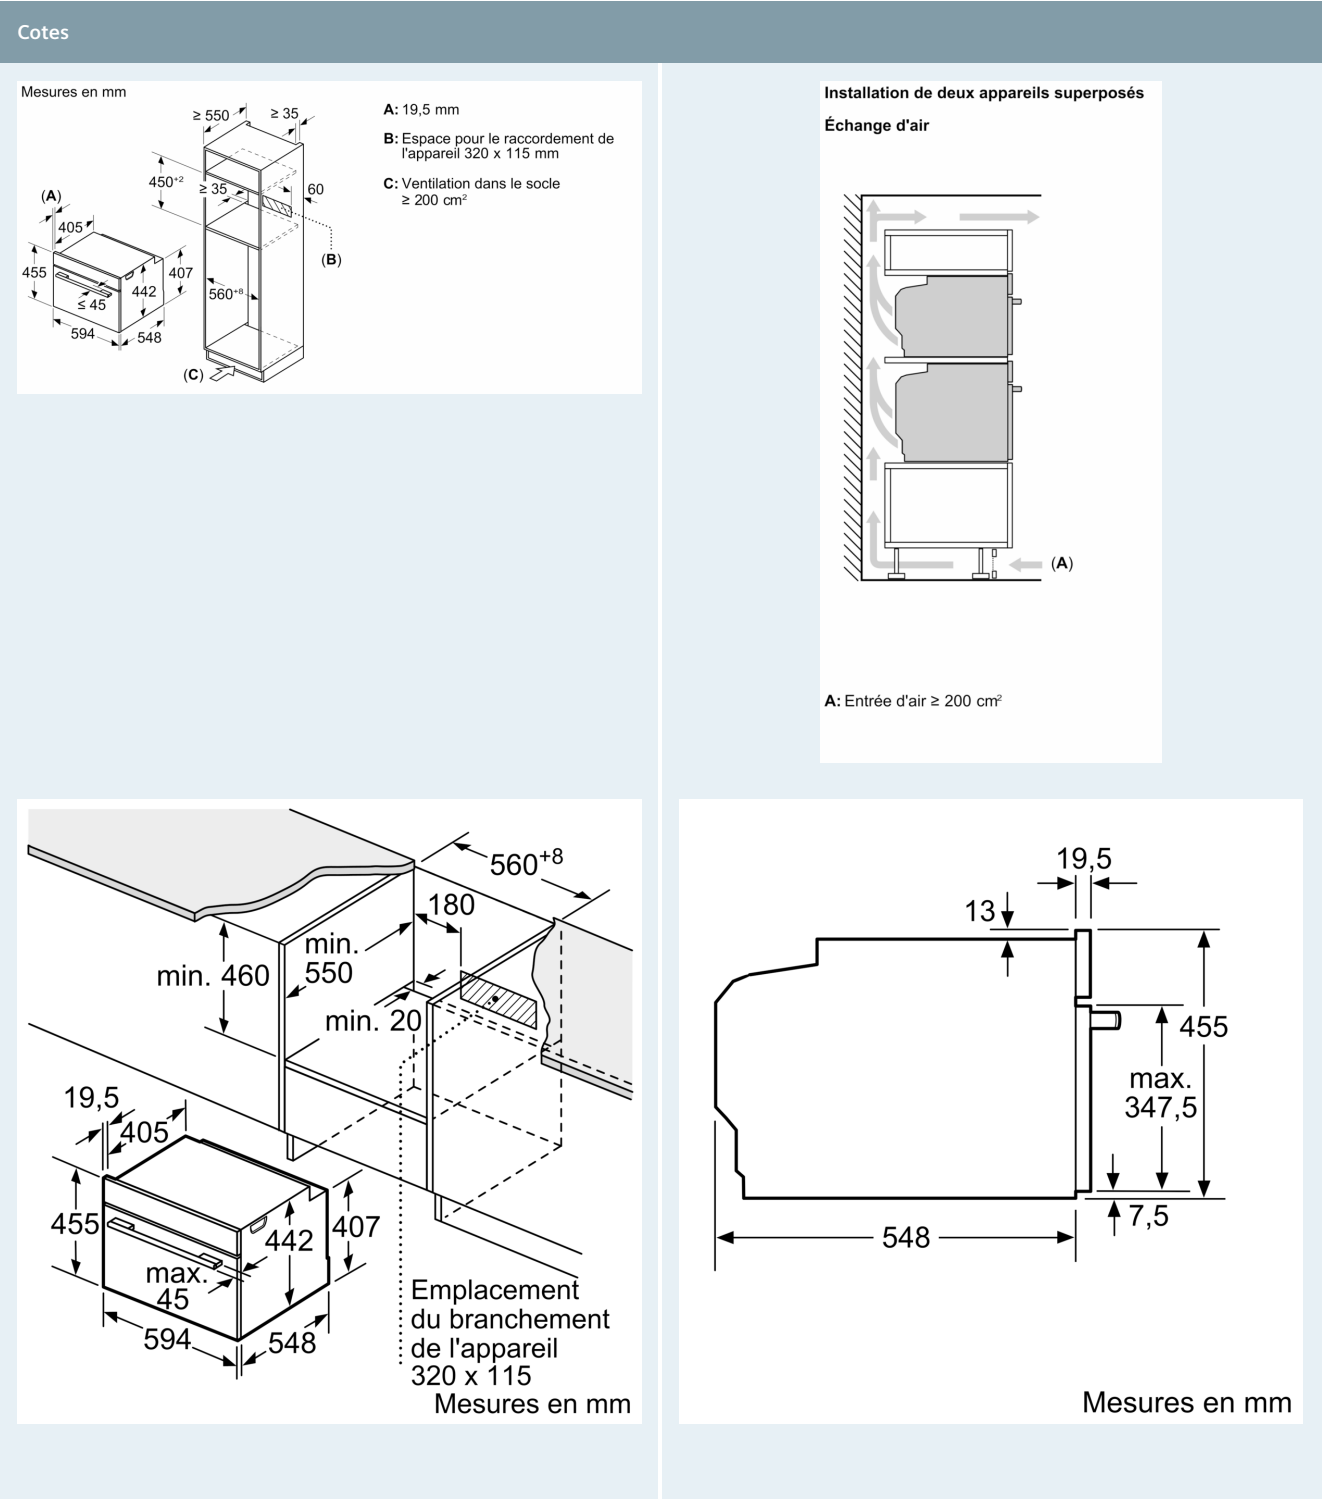

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

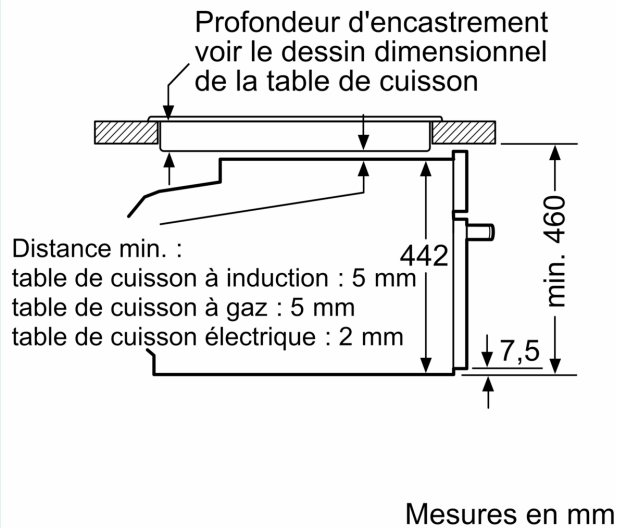

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm