

ELYSIAN NIGHT VIEW

ELYSIAN NIGHT VIEW de petit format est un produit conçu spécialement pour les petits espaces, offrant une solution élégante et fonctionnelle pour ceux qui recherchent une expérience chaleureuse et confortable. L'un des éléments distinctifs de l'ELYSIAN est sa vitre noire "night view". Cette caractéristique unique contribue à instaurer une ambiance chaleureuse et apaisante dans n'importe quelle pièce.

NOUVEAUTÉ



ELYSIAN NIGHT VIEW
FR9016470B
EAN : 3760075413972

A



ÉLIGIBLE AIDES
FISCALES
MaPrimeRénov'

flamme
VERTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE PRODUIT	
Taille des bûches (cm)	25 (30 max.)
Garantie	5 ans (sur le corps de chauffe) et 2 ans (sur les pièces)
Dimensions L x H x P (cm) - corps de chauffe	42 x 96,2 x 37,6
Poids brut (kg)	130
Poids net (kg)	115
PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale (kW)	4,8
Plage de puissance (kW)	7 à 14
Rendement (%)	77,6
Rendement saisonnier (%)	67,6
Emission de CO (13 % O2) (%/mg/Nm3)	0,07/826
Double combustion	Oui
Ecodesign	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RE 2020	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion (mm)	100 (arrière)
Température moyenne des fumées	285 °C
Débit massique des fumées (g/s)	4,7
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa
Emission de CO2 (%)	9,91
Distance d'installation arrière (cm)	30
Distance d'installation latérale (cm)	30

ESTHÉTIQUE

- Vitre noire "night view" pour un design unique et tellement élégant
- Porte à ouverture frontale avec verre sérigraphié
- Cadre de série pour une finition parfaite
- Design cubique aux finitions sobres et épurées
- Vision du feu en diagonale de 43 cm (16 pouces)
- Look chic et élégant

MATÉRIAUX

- Habillage du corps de chauffe en acier épais noir (avant et arrière)
- Déфлектор en vermiculite
- Sole et grille en fonte amovible
- Système "vitre propre"

COMBUSTION

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Air primaire réglable

INSTALLATION

- Étanche, compatibilité BBC (RE2020)
- Distance d'installation réduite, l'appareil peut être posé à seulement 30 cm du mur.




Cendrier facilement accessible et de grande contenance pour espacer les décentrages.



Zoom sur la poignée.



Finition lisse en acier épais.

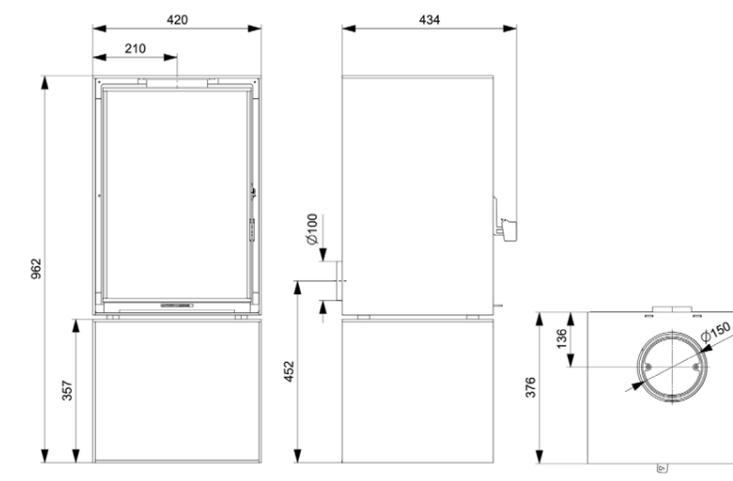

UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce.
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.
- Chargement en bûches facilité grâce à son caisson à bûches et sa hauteur surélevée.