MONTPARNASSE 800 NIGHT VIEW

MONTPARNASSE 800 NIGHT VIEW est équipé d'une vitre créant un effet de flamme nocturne envoûtant. La présence de ce verre particulier ajoute une touche d'élégance exceptionnelle au design global, rehaussant ainsi l'esthétique du produit. Son design ajoute une élégance et un chic indéniables à votre maison. Ses lignes épurées et modernes s'inscrivent parfaitement dans les tendances contemporaines.







ÉLIGIBLE AIDES FISCALES MaPrimeRénov



NOUVEAUTÉ



EAN: 3760075413996

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Taille des bûches (cm)	50 (60 max.)
Garantie	5 ans (sur le corps de chauffe) et 2 ans (sur les pièces)
Dimensions L x H x P (cm) - corps de chauffe	76 x 60,5 x 51
Poids brut (kg)	187
Poids net (kg)	162
PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale (kW)	8,8
Plage de puissance (kW)	7 à 14
Rendement (%)	77,1
Rendement saisonnier (%)	67,1
Emission de CO (13 % O2) (%/mg/Nm3)	0,08/1047
Double combustion	Oui
Ecodesign	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RE 2020	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	dessus
Buse de fumées	Mâle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion (mm)	75 (arrière)
Température moyenne des fumées	328 °C
Débit massique des fumées (g/s)	6,91
Dépression à la buse pour dimensionnment	12 Pa
Emission de CO2 (%)	11,3
Distance d'installation arrière (cm)	35
Distance d'installation latérale (cm)	25

ESTHÉTIQUE

- Vitre noire "night view" pour un design unique et tellement élégant
- Porte à ouverture frontale avec verre sérigraphié
- · Cadre de série pour une finition parfaite
- Design cubique aux finitions sobres et épurées
- Vision du feu en diagonale de 66 cm (26 pouces)
- Look chic et élégant

MATÉRIAUX

- Habillage du coprs de chauffe en acier épais noir (avant et arrière)
- Intérieur fait de vermiculite protégé de plaques d'acier
- Sole et grille en fonte (3 pièces)
- Système "vitre propre"

COMBUSTION

Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grace à des facteurs essentiels :

- Son étanchéité pour une maîtrise parfaite des airs de combustion (air primaire canalisé et réglable)
- Son déflecteur acier et inox doublé vermiculite (amovible sans outil)
- Sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace

INSTALLATION

- Étanche, compatibilité BBC (RE2020)
- Lors de l'installation, l'installateur doit impérativement respecter les distances d'installation spécifiées pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé








Renfort intérieur en vermiculite et en acier.

Caisson à bûches en option dim. 76 x 60,5 x 51

Caisson à bûches en option dim. 38 x 60,5 x 51

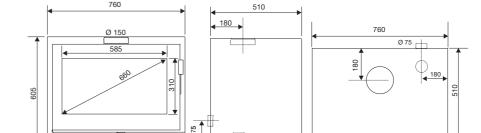

UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible et de grande contenance pour espacer les décendrages.
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce.
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.
- Poignées surélevées pour une utilisation quotidienne améliorée.